

技术参数

- 引进国外技术工艺、替代进口
- 具有停电记忆功能
- 可按预置数接通或分断电路
- 保持和非保持功能
- 采用大规模专用集成电路，可靠性强
- 计数信号当电隔离
- 电 源：AC/DC100-240V
- 触头电寿命 10^5 次(额定容量)
- AC/DC12-24V
- 触头机械寿命 10^7 次
- (其他电压可定制)
- 预计数：1-9999 (JDM9-4)
- 最大计数速度：30次/秒
- 1-999999 (JDM9-6)
- 功耗：3W
- 最小计数脉宽：15mS
- 装置方式：面板式
- 显示器件：LED数字显示屏
- 开孔尺寸：70×70mm
- 触点容量：28V DC5A
- 环境温度：-10℃-50℃
- 250V AC3A


①

使用说明


- 机械开关计数时,接3和5;脉冲信号计数时接5正6负,光电开关计数时接3、5和6。
- 预置好以后在接通电源。
- 该计数器有记忆功能,即在通电以后在设定的数字无效。
- 如需要新预置,请在预置好数字后按清零开关,或者断开电源大于0.5秒后在接通。
- 在保持功能状态工作时具有累加计数功能,在非保状态工作时,具有开机自动清零功能。
- 如有计数回跳请在5-6端子间加1UF--10UF/25V的电解电容,6接电容负极,5接电容正极。

②

接线图

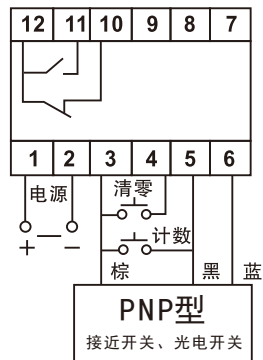

外形尺寸

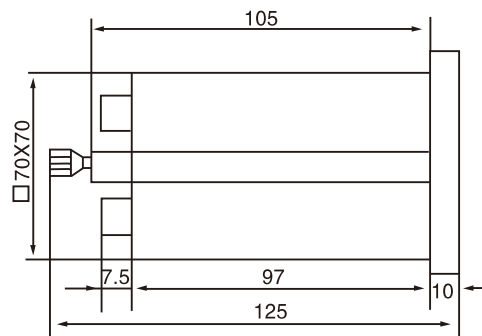

②

CHDD[®] 东计电气
使用说明书
Products Instructions

JDM9-4
JDM9-6 系列

预置数显式电子计数器

非常感谢您使用东计牌电子计数器,使用产品
前请阅读使用说明书!

CHDD[®]

浙江东计电气有限公司
ZHEJIANG DONGJI ELECTRIC CO., LTD.
地址: 浙江省乐清市柳市镇马仁桥工业区
金马东路37号东计大厦
网址: WWW.CHDD.COM.CN
EMAIL: dongji@chdd.com.cn
电话: 0577-61728777
传真: 0577-62721702